FIRMFIT®
Silent

Fit for when noise happens!

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka	Numer normy	Jednostka	Firmfit Silent
Klasa użyteczności	ISO 10582	-	Klasa 23/33/42
Odchylenia od wymiarów	EN ISO 24342	%	Długość: 0,15% nom. dł. do maks. 0,5 mm Szerokość: 0,1% nom. dł. do maks. 0,5 mm
Prostoliniowość i zachowanie kątów	EN ISO 24342	m/m	≤0.25mm/≤400mm ≤0.35mm/≥400mm
Grubość produktu	EN ISO 24346	mm	7,5
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	mm	0,55
Stabilność wymiarowa	ISO 23999	%	ΔW/ΔL ≤0.15% Curling ≤1mm
Odporność na ścieranie	EN 660-2	-	Grupa: T
Przewodność cieplna	EN 12664	W/(m·K)	0.115
Opór cieplny	EN 12664	(m2·K)/W	0.065
Klasa palności	EN 13501-1	-	Bfl-s1
Antypoślizgowość	DIN 51130	-	≥R9
Izolacja akustyczna	EN ISO 10140-1	dB	Up to 26
Wymiary (wersja deska)		7.5 x 232 x 1532 mm	
Wymiary (wersja jodełka)		7.5 x 142 x 710 mm	

NaturTrend FINISH

The Look of Nature
with the Ultimate Protection

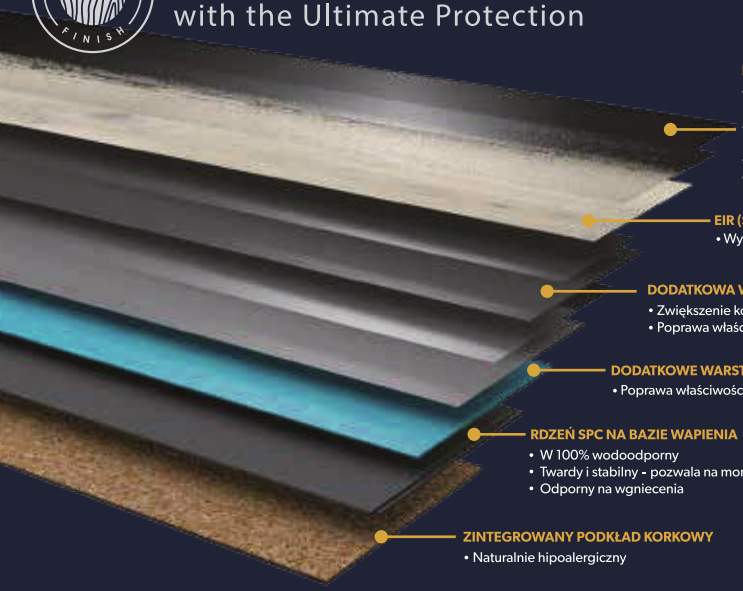

NATURTREND FINISHG
- Ten sam trwały połysk niezależnie od kąta padania światła
- Brak różnic między panelami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych
- Nadający się do dużych inwestycji komercyjnych
- Odporny na plamy i intensywne użytkowanie

EIR (STRUKTURA SYNCHRONICZNA)
- Wygląd i odczucie naturalnego drewna

DODATKOWA WARSTWA POWŁOKI WINYLOWEJ
- Zwiększenie komfortu użytkowania
- Poprawa właściwości akustycznych

DODATKOWE WARSTWY POCHŁANIAJĄCE DŹWIĘK
- Poprawa właściwości akustycznych

RDZEŃ SPC NA BAZIE WAPIENIA
- W 100% wodoodporny
- Twardy i stabilny - pozwala na montaż powierzchni 400 m^2 bez dylatacji progowych
- Odporny na wgniecenia

ZINTEGROWANY PODKŁAD KORKOWY
- Naturalnie hipoalergiczny

BIURO STYL Sp. z o. o.
Ul. Wiktora Jankowskiego 9
61-248 Poznań

GLOBALWOOD
future design

NaturTrend Finish

Twoja podłoga winylowa jeszcze nigdy nie wyglądała tak naturalnie

ULTRA-MATTE NO MATTER WHAT

Nasza nowa powłoka w technologii Natur Trend zapewnia najlepszy naturalny wygląd w każdych warunkach, bez negatywnego wpływu na swoją odporność. W porównaniu ze standardowymi powłokami, Natur Trend zapewnia lepsze właściwości powierzchni pod względem trwałości i niezmienności połysku bez względu na kąt padania światła, głębokich zarysowań, mikrozarysowań, antypoślizgowości i odporności na plamy.

- Niezmiennie **taki sam połysk niezależnie od kąta padania światła** nawet po długotrwałym użytkowaniu
- **Brak różnic** między panelami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych
- **Idealnie pasująca** do naturalnego wyglądu Twojego domu
- Zwiększona **odporność na plamy i intensywne użytkowanie**
- **Łatwiejsza** w utrzymaniu czystości
- **Struktura synchroniczna** podkreślająca naturalny wygląd
- Jeszcze **lepsza trwałość połysku** nawet po długotrwałym użytkowaniu

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

Very Stable in Direct Sunlight

Perfect for Every Room

Pet Friendly

Suitable for Floor Heating

Wet Mop & Steam Mop Safe

www.firmfitfloor.com

The Most Silent Rigid Core Floor...

Fit for when noise happens!

Cork Pre-Attached Backing
Saving up to
15kg of plastic
vs. traditional flooring underlays

100%
Water Proof

UP TO 6X More Silent than Rigid Core & Laminate!

Silent Plank Collection

EWH-7020 CANCUN

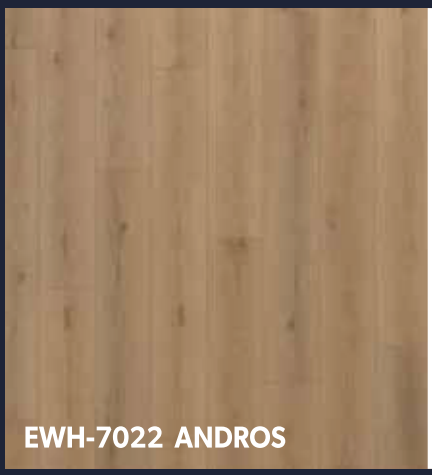

EWH-7022 ANDROS

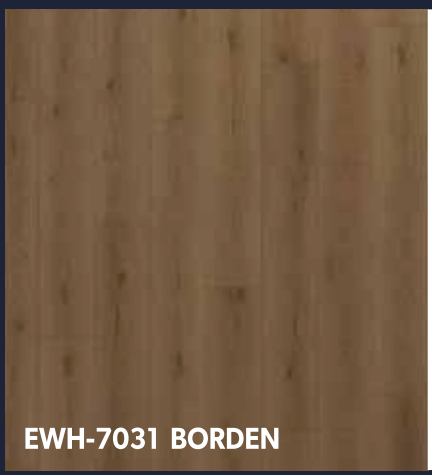

EWH-7031 BORDEN

Silent Plank Collection

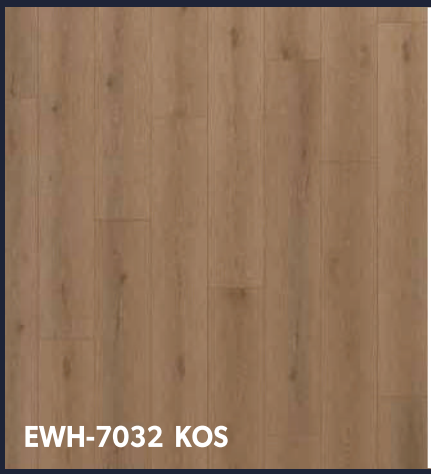

EWH-7032 KOS

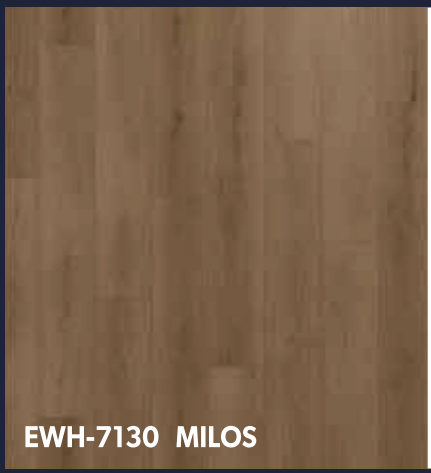

EWH-7130 MILOS

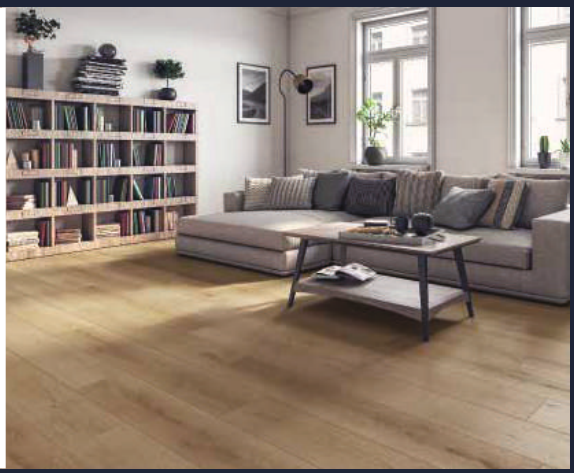

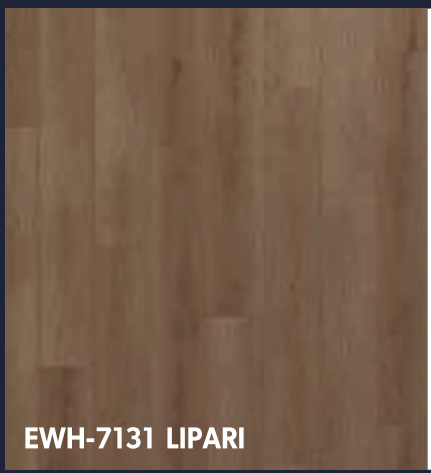

EWH-7131 LIPARI

Silent Plank Collection

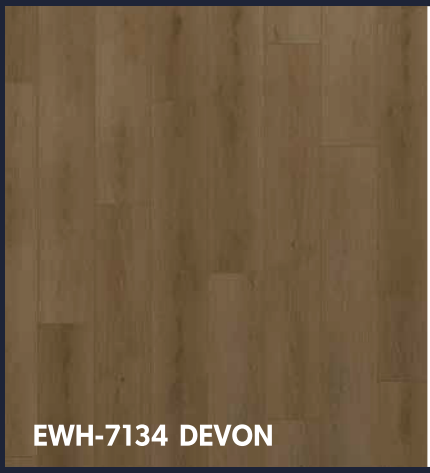

EWH-7134 DEVON

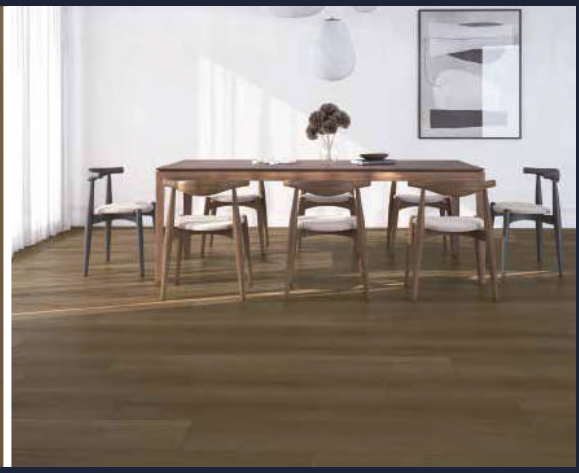

EWH-7135 VULCANO

Silent Herringbone Collection

EWH-7020 CANCUN

Silent Herringbone Collection

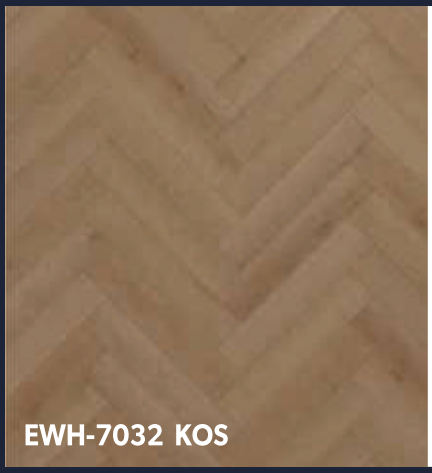

EWH-7032 KOS

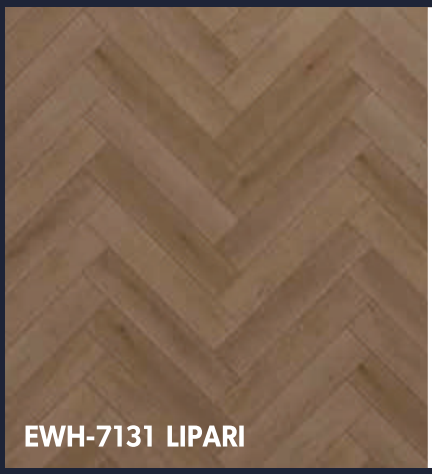

EWH-7131 LIPARI

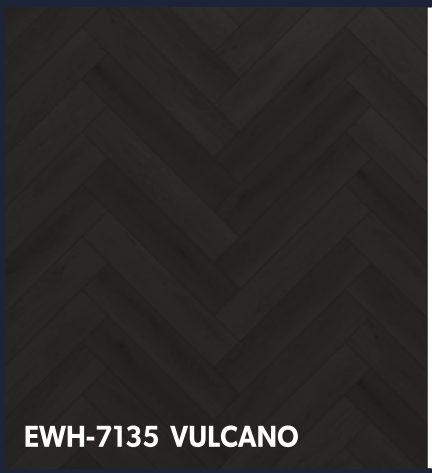

EWH-7135 VULCANO